


Caractéristiques techniques

Avec son design soigné, sa conception compacte et son installation verticale ou horizontale l'osmoseur LÄTT s'adapte à toutes les configurations.

À la différence des autres osmoseurs, il fonctionne en débit direct et ne dispose donc pas de réservoir de stockage.

Il allie ainsi une grande capacité de production d'eau osmosée avec un minimum d'eau concentrée en polluants rejetée (rapport 1:1 = osmoseur le plus économique en eau du marché).

Son robinet intelligent indique en outre l'état d'usure des cartouches et la qualité de l'eau.

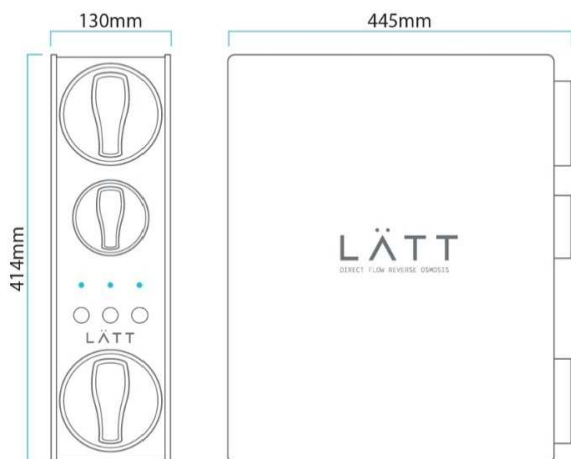

Référence produit	r f. OS-D-500
Dimensions	
Osmoseur (H x P x l)	414 x 445 x 130 mm
Robinet (H x P x l)	270 x 125 x 65 mm
Système	
Pression en entrée (min/max)	1 – 4 bars
TDS max eau du réseau	1500 ppm
Température (min/max)	5 – 38°
Poids	12 kg
Alimentation secteur	230V / 50 -60 Hz / 24VDC
Pompe	Pompe Booster
Débit eau pure (max)	1,6 l / min
Accessoires	
Robinet intelligent	Indication automatique d'entretien
Pré-filtre combiné sédiments + charbon actif	r f. C-CF-OS-D-500
Filtre combiné	r f. C-CB-OS-D-500
Membrane 500 GPD	r f. M-500-OS-D-500

Avantages



Robinet intelligent avec indicateur lumineux



Affichage des statuts



Flux direct d'eau pure
Sans réservoir de stockage



Affichage des statuts



Système de détection des fuites



Pose verticale ou horizontale



Indication automatique de l'entretien



Electrovanne avec filtre de sécurité



Adaptateur électrique



Georges FAIVRE pour ECONATURE

contact@faivre-energeticien33.fr

<https://faivre-energeticien33.fr/>

[07.82.70.95.82](tel:07.82.70.95.82)